Elevatör Kovası Style AC

Erdağ Metal™

Malzeme Özellikleri

Paslanmaz krom, alüminyum ve demir materyalleri ile üretimi yapmaktayız.

Kullanım Alanları

Döküm kumu, kum ve çakıl, kömür, gübreler,
kil, tuz gibi ısı ve aşınmanın çok olduğu yerlerde tercih edilir.

TEKNİK ÇİZİM VE İMALAT ÖLÇÜLERİ

DIN 15234 standartına göre üretilen metal elevatör kovası. Bu sürekli yükseltici kovalar, düşük hızlı, santrifüj boşaltma özelliğine sahiptir. Üç parçalı, kaynaklı tasarımları tamamen dıştan ve kısmen içten kaynaklanmıştır. Ürün materyalleri; demir, paslanmaz krom ve alüminyum olarak üretilebilir. Özellikle endüstriyel tip malzemeleri işleyen yüksek verimli elevatörlerde çok iyi çalışırlar. Elevatörününz ne olursa olsun, AC serisine uygun bir kova vardır.

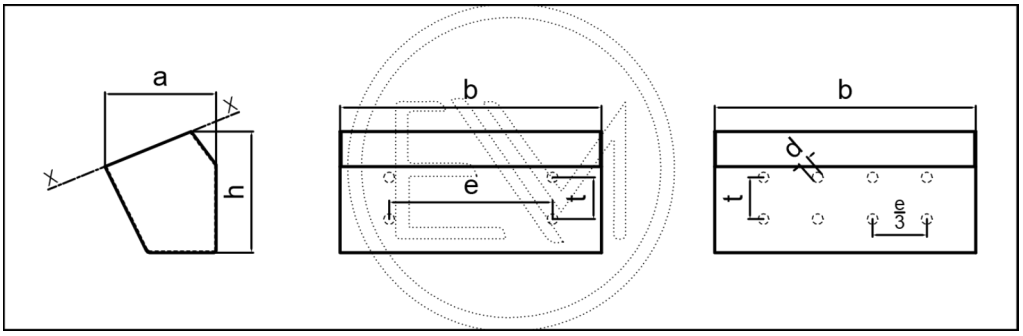

Ürün Kodu	STYLE AC ELEVATOR BUCKETS						Kova Taşıma Kapasitesi	STYLE – AC Ağırlığı					
	Genel Kova Ölçüleri							Sac Kalınlığı mm					
	b	a	h	t	d	e	X-X (dm3)	2	3	4	5	6	8
AC-160×140*180	160	140	180	56	15	100	2,91	2,74	4,11				
AC-160*160*200	160	160	200	56	15	100	3,70	3,178	4,767	6,356			
AC-200*160*200	200	160	200	63	17	125	4,62	3,409	5,113	6,818			
AC-250*180*224	250	180	224	63	17	160	7,28	4,25	6,376	8,501			
AC-250*200*250	250	200	250	63	17	160	9,03		7,273	9,697	12,12		
AC-315*200*250	315	200	250	70	21	200	11,37		7,977	10,64	13,29		
AC-400*224*280	400	224	280	80	21	250	18,11		10,19	13,59	16,99		
AC-500*250*315	500	250	315	91	25	315	28,43			17,44	21,8	26,16	
AC-630*280*355	630	280	355	105	25	400	45,21			22,77	28,46	34,16	
AC-800*315*400	800	315	400	126	31	500	72,78				37,76	45,31	60,42
AC-1000*355*450	1000	355	450	126	31	630	115,34				50,01	60,01	80,02
AC-1250*400*500	1250	400	500	147	37	800	180,50					79,2	105,6